



کاتالوگ فنی اتصالات تسمه و دستگاہ Anker آلمان (Flexco)



ANKER 
Lacing Systems

FLEXCO

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Corrosion-Resistant
stainless steel for
demanding applications

Flat, Low-Profile
splice is ideal for
applications with
slider beds



Anker® maintenance lacers
quick, on-site installation of G Series™
lacing with precision Roller
Lacing Technology™

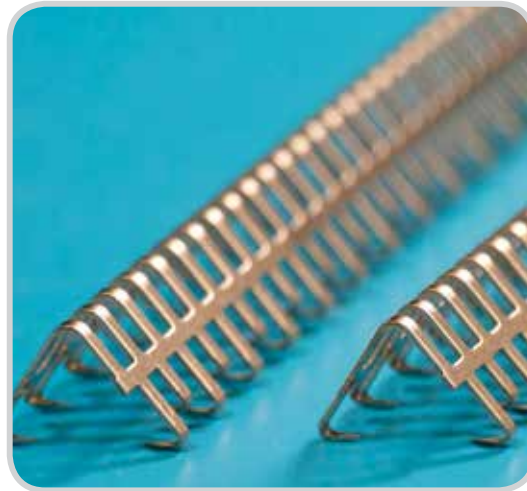


Precision Stamping
ensures a consistent 4.00 mm pitch
over the entire length of the lacing
for easier machine installation



Anker® production lacers
the quickest, most precise method
for high-volume installation of
G Series™ lacing



Staggered Leg Geometry
increases the strength and
durability of the splice



اطلاعات فنی بست چنگکی سری G

ANKER®
G Series™ Lacing

G Series™ Fastener and Pin Size Selection Chart								
Minimum Pulley Diameter	Material Thickness	Connecting Pin Size	Belt Thickness					
	mm	mm	1,50 mm	2,00 mm	2,50 mm	3,00 mm	3,50 mm	5,00 mm
20 mm	.50	1.00	G 00					
25 mm	.50	1.00	G 001A					
	.75	1.20		G 001				
40 mm	.50	1.20		G 005A				
	.75	1.40			G 002			
50 mm	.50	1.20			G 005			
	.75	1.40			G 006A			
						G 003		
75 mm	1.00	2.00-2.50				G 006		
						G 008		

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Ordering Information						
Size	Galvanized		316 Stainless		Strips Per Box	Strip Length mm
	Ordering Number (box)	Item Code	Ordering Number (box)	Item Code		
G 00			G 00-SS-150W	16214	12	150
			G 00-SS-150W	00911	12	300
			G 00-SS-600W	00705	8	600
			G 00-SS-1200W	00912	8	1,200
			G 00-SS-1500W	00913	8	1,500
G 001A			G 001A-SS-150W	16239	12	150
			G 001A-SS-300W	00882	12	300
G001	G 001-G-150W	00532	G 001-SS-150W	16222	12	150
	G 001-G-300W	16219	G 001-SS-300W	00915	12	300
	G 001-G-600W	16220	G 001-SS-600W	16225	8	600
	G 001-G-900W		G 001-SS-900W	16226	8	900
	G 001-G-1200W	16216	G 001-SS-1200W	00883	8	1,200
G002	G 001-G-1500W	16218	G 001-SS-1500W	18908	8	1,500
	G 002-G-150W	16243	G 002-SS-150W	16254	12	150
	G 002-G-300W	16246	G 002-SS-300W	04174	12	300
	G 002-G-600W	16248	G 002-SS-600W	00924	8	600
	G 002-G-900W		G 002-SS-900W	16262	8	900
G003	G 002-G-1200W	16242	G 002-SS-1200W	00884	8	1,200
	G 002-G-1500W	16245	G 002-SS-1500W	04083	8	1,500
	G 003-G-150W	16268	G 003-SS-150W	16277	12	150
	G 003-G-300W	00540	G 003-SS-300W	00928	12	300
	G 003-G-600W	16269	G 003-SS-600W	00929	8	600
G 003	G 003-G-900W		G 003-SS-900W	16285	8	900
	G 003-G-1200W	00543	G 003-SS-1200W	00885	8	1,200
	G 003-G-1500W	00544	G 003-SS-1500W	00931	8	1,500

Ordering Information						
Size	Galvanized		316 Stainless		Strips Per Box	Strip Length mm
	Ordering Number (box)	Item Code	Ordering Number (box)	Item Code		
G 005A			G 005A-SS-300W	03608	12	300
			G 005A-SS-600W	00933	8	600
			G 005A-SS-900W	16304	8	900
			G 005A-SS-1200W	00887	8	1,200
			G 005A-SS-1500W	00935	8	1,500
G 005			G 005-SS-300W	00936	12	300
			G 005-SS-600W	03700	8	600
			G 005-SS-900W	16294	8	900
			G 005-SS-1200W	05446	8	1,200
			G 005-SS-1500W	00939	8	1,500
G 006A			G 006A-SS-300W	00940	12	300
			G 006A-SS-600W	03769	8	600
			G 006A-SS-900W	16322	8	900
			G 006A-SS-1200W	16320	8	1,200
			G 006A-SS-1500W	16321	8	1,500
G 006			G 006-SS-300W	00942	12	300
			G 006-SS-600W	05052	8	600
			G 006-SS-900W	16316	8	900
			G 006-SS-1200W	00886	8	1,200
			G 006-SS-1500W	00304	8	1,500
G 008			G 008-SS-300W	16325	12	300
			G 008-SS-600W	16326	8	600
			G 008-SS-900W	16327	8	900
			G 008-SS-1200W	16323	8	1,200
			G 008-SS-1500W	16324	8	1,500

۳۳۹۶ | ۰۲۰-۲

۳۳۹۶ | ۰۲۳

۰۹ | ۲۴۳۶۴ | ۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





G	Teilung / Pitch	Bestell-Nr.	Streifen	Bandstärke	Min. Trommel-Ø	Gewicht
	Espacement	Order-No.	Strips	Belt Thickness	Min. Pulley-Ø	
	4,00 mm	No. de Réf.	Bandes	Epais. de bande	Min. Tambour-Ø	Poids
			mm	mm	ancien	kg
Rostfrei Werkstoff 1.4401 Stainless AISI 316 Inoxydables Z6CND17-11 mit Kupplungsstäben with Hinge Pins avec tiges de jonction G00 - 0,50 mm G001A G005A G006A G001-006 - 0,75 mm	G00-SS-150W	12	- 1,5	20	0,10	
	G00-SS-300W	12	- 1,5	20	0,20	
	G00-SS-600W	8	- 1,5	20	0,30	
	G00-SS-1200W	8	- 1,5	20	0,62	
	G00-SS-1500W	8	- 1,5	20	0,80	
	G001A-SS-150W	12	- 1,5	25	0,12	
	G001A-SS-300W	12	- 1,5	25	0,22	
	G001-SS-150W	12	1,5 - 2,0	25	0,14	
	G001-SS-300W	12	1,5 - 2,0	25	0,28	
	G001-SS-600W	8	1,5 - 2,0	25	0,44	
	G001-SS-900W	8	1,5 - 2,0	25	0,66	
	G001-SS-1200W	8	1,5 - 2,0	25	0,88	
	G001-SS-1500W	8	1,5 - 2,0	25	1,12	
	G002-SS-150W	12	2,0 - 2,5	40	0,18	
	G002-SS-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,34	
	G002-SS-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,56	
	G002-SS-900W	8	2,0 - 2,5	40	0,76	
	G002-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,02	
	G002-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,24	
	G003-SS-150W	12	2,5 - 3,5	50	0,18	
	G003-SS-300W	12	2,5 - 3,5	50	0,36	
	G003-SS-600W	8	2,5 - 3,5	50	0,56	
	G003-SS-900W	8	2,5 - 3,5	50	0,83	
	G003-SS-1200W	8	2,5 - 3,5	50	1,10	
	G003-SS-1500W	8	2,5 - 3,5	50	1,34	
	G005A-SS-300W	12	1,5 - 2,0	40	0,24	
	G005A-SS-600W	8	1,5 - 2,0	40	0,44	
	G005A-SS-900W	8	1,5 - 2,0	40	0,66	
	G005A-SS-1200W	8	1,5 - 2,0	40	0,88	
	G005A-SS-1500W	8	1,5 - 2,0	40	1,06	
G005-SS-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,32		
G005-SS-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,52		
G005-SS-900W	8	2,0 - 2,5	40	0,79		
G005-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,06		
G005-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,28		

۳۳۹۶ | ۰۲۰-۲

۳۳۹۶ | ۰۲۳

۰۹ | ۲۴۳۶۴ | ۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



G006A-SS-300W	12	2,0 - 2,5	50	0,32
G006A-SS-600W	8	2,0 - 2,5	50	0,42
G006A-SS-900W	8	2,0 - 2,5	50	0,64
G006A-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	50	0,86
G006A-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	50	1,10
G006-SS-300W	12	2,5 - 3,5	50	0,42
G006-SS-600W	8	2,5 - 3,5	50	0,56
G006-SS-900W	8	2,5 - 3,5	50	0,83
G006-SS-1200W	8	2,5 - 3,5	50	1,10
G006-SS-1500W	8	2,5 - 3,5	50	1,36

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



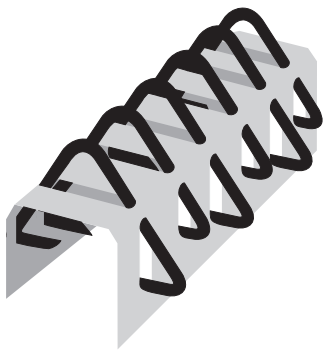

اطلاعات فنی بستهای سوزنی بر اساس کدبندی



ANKER 
Lacing Systems

FLEXCO

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



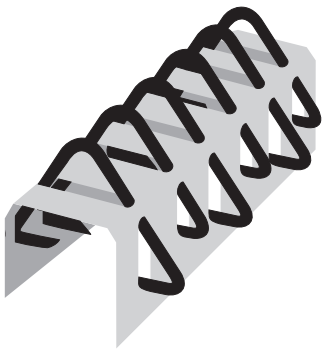

K₀₊₂	Teilung / Pitch Espacement 1,73 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4404 (blaue Etiketten)		K 150-SS	48	2,0 - 2,5	25	0,30
		K 300-SS	24	2,0 - 2,5	25	0,30
Stainless AISI 316L (blue Labels)		K 2150 K-SS	24	- 2,0	50	0,22
		K 2300 K-SS	24	- 2,0	50	0,44
Inoxydables Z2CND17-12 (étiquettes bleues) Ø 0,62 mm		K 2150-SS	24	2,0 - 2,5	50	0,22
		K 2300-SS	24	2,0 - 2,5	50	0,44
		K 2300/3-SS	24	2,0 - 2,5	50	0,44

Auf Bandbreite geschnitten mit Kupplungsstäben
Specially cut to Tape Width with Hinge Pins
Pré-coupées avec tiges de jonction

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Largeur de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4404 (blaue Etiketten)	K 040-SS	100	40	19+20	0,34
	K 048-SS	100	48	24+25	0,40
Stainless AISI 316L (blue Labels)	K 050-SS	100	50	26+27	0,42
	K 060-SS	100	60	32+33	0,48
Inoxydables Z2CND17-12 (étiquettes bleues) Ø 0,62 mm	K 075-SS	100	75	39+40	0,50
	K 090-SS	50	90	46+47	0,38
	K 095-SS	50	95	47+48	0,39
	K 100-SS	50	100	54+55	0,40
	K 115-SS	50	115	60+61	0,46
	K 2048-SS	50	48	24+25	0,30
	K 2050-SS	50	50	26+27	0,32
	K 2060-SS	50	63	32+33	0,34
	K 2090-SS	50	90	46+47	0,52
	K 2100-SS	25	100	54+55	0,32
K 2115-SS	25	115	60+61	0,36	

۳۳۹۶ | ۰۲۰-۲

۳۳۹۶ | ۰۲۳

۰۹ | ۲۴۳۶۴ | ۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



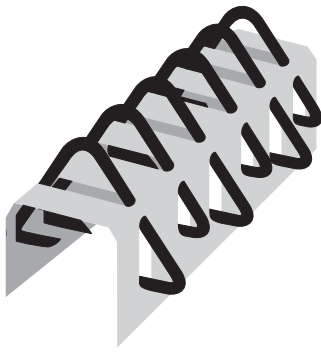


#25 Teilung / Pitch	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt Galvanized Galvanisées	25SP-G-150	48	- 2,0	25	0,30
	25SP-G-300	24	- 2,0	25	0,30
	25-G-150	48	2,0 - 2,5	25	0,30
	25-G-300	24	2,0 - 2,5	25	0,30
	25LLSP-G-150	24	- 2,0	50	0,22
	25LLSP-G-300	24	- 2,0	50	0,42
	25LL-G-150	24	2,0 - 2,5	50	0,22
	25LL-G-300	24	2,0 - 2,5	50	0,44
	25LLLP-G-150	24	2,5 - 2,8	50	0,24
	25LLLP-G-300	24	2,5 - 2,8	50	0,42
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12	25SP-SS-150	48	- 2,0	25	0,30
	25SP-SS-300	24	- 2,0	25	0,30
	25-SS-150	48	2,0 - 2,5	25	0,30
	25-SS-300	24	2,0 - 2,5	25	0,32
	25LLSP-SS-150	24	- 2,0	50	0,22
	25LLSP-SS-300	24	- 2,0	50	0,42
	25LL-SS-150	24	2,0 - 2,5	50	0,22
	25LL-SS-300	24	2,0 - 2,5	50	0,42
	25LLLP-SS-150	24	2,5 - 2,8	50	0,24
	25LLLP-SS-300	24	2,5 - 2,8	50	0,44

**Auf Bandbreite geschnitten mit
Kupplungsstäben Specially cut to Tape**

	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt Galvanized Galvanisées	25SP-G-010W	100	10	5+6	0,20
	25SP-G-015W	100	15	7+8	0,21
	25SP-G-020W	100	20	8+9	0,22
	25SP-G-023W	100	23	10+11	0,23
	25SP-G-025W	100	25	12+13	0,24
	25SP-G-032W	100	32	15+16	0,26
	25SP-G-035W	100	35	17+18	0,30
	25SP-G-048W	100	48	24+25	0,40
	25SP-G-050W	100	50	26+27	0,42
	25SP-G-057W	100	57	30+31	0,46
	25SP-G-063W	100	63	33+34	0,48
	25SP-G-075W	100	75	39+40	0,58
	25SP-G-090W	50	90	46+47	0,36
	25SP-G-100W	50	100	54+55	0,40
	25SP-G-115W	50	115	61+62	0,44



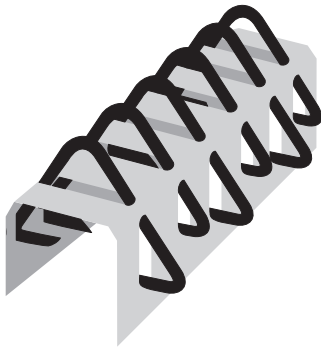

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Verbindungen Splices Junctions	Bandbreite Tape Width Larg. de	
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12	25SP-SS-020W	100	20
	25SP-SS-025W	100	25
	25SP-SS-032W	100	32
	25SP-SS-035W	100	35
	25SP-SS-048W	100	48
	25SP-SS-050W	100	50
	25SP-SS-057W	100	57
	25SP-SS-063W	100	63
	25SP-SS-075W	100	75
	25SP-SS-090W	50	90
	25SP-SS-095W	50	95
	25SP-SS-100W	50	100
	25SP-SS-115W	50	110
	25-SS-025W	100	25
	25-SS-032W	100	32
	25-SS-035W	100	35
	25-SS-048W	100	48
	25-SS-050W	100	50
	25-SS-057W	100	57
	25-SS-063W	100	63
	25-SS-075W	100	75
	25-SS-090W	50	90
	25-SS-095W	50	95
	25-SS-100W	50	100
	25-SS-115W	50	110
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12	25LLSP-SS-035W	50	35
	25LLSP-SS-048W	50	48
	25LLSP-SS-050W	50	52
	25LLSP-SS-057W	50	57
	25LLSP-SS-090W	50	90
	25LLSP-SS-100W	25	100
	25LLSP-SS-115W	25	110
	25LL-SS-035W	50	35
	25LL-SS-048W	50	48
	25LL-SS-050W	50	52
	25LL-SS-057W	50	57
	25LL-SS-063W	50	63
	25LL-SS-090W	50	90
	25LL-SS-100W	25	100
	25LL-SS-115W	25	110

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



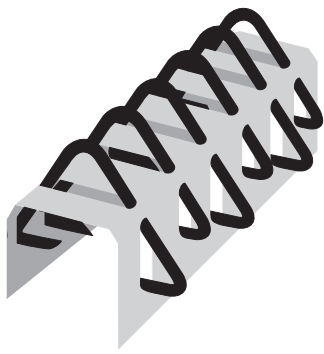

#30

Teilung /
Pitch
Espacement

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de Réf.

Streifen
Cards
Bandes

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Min. Tambour-Ø
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12	30SP-SS-150	24	1,5 - 2,0	50	0,24
	30SP-SS-300	24	1,5 - 2,0	50	0,46
	30-SS-150	24	2,0 - 2,5	50	0,26
	30-SS-300	24	2,0 - 2,5	50	0,50
	30LLSP-SS-150	24	1,5 - 2,0	75	0,30
	30LLSP-SS-300	24	1,5 - 2,0	75	0,58
	30LL-SS-150	24	2,0 - 2,5	75	0,32
	30LL-SS-300	24	2,0 - 2,5	75	0,62

#35

Teilung /
Pitch
Espacement

35LLSP-SS-300
35LL-SS-300

24
24

1,5 - 2,5
2,0 - 3,0

75
75

0,68
0,68

Rostfrei Werkstoff
1.4404 Stainless AISI
316L Inoxydables
Z2CND17-12 Ø 0,90 mm

#36

Teilung /
Pitch
Espacement

C36SP-SS-300
C36-SS-300
C36LLSP-SS-300
C36LL-SS-300

12
12
12
12

1,5 - 2,5
2,5 - 3,0
1,5 - 2,5
2,5 - 3,5

50
50
75
75

0,34
0,34
0,38
0,38

Rostfrei Werkstoff
1.4404 Stainless AISI
316L Inoxydables
Z2CND17-12

#40

Teilung /
Pitch
Espacement

40SP-G-150
40SP-G-300
40-G-150
40-G-300
40LLSP-G-150
40LLSP-G-300
40LL-G-150
40LL-G-300

24
24
24
24
24
24
24
24

2,0 - 3,0
2,0 - 3,0
3,0 - 4,0
3,0 - 4,0
2,0 - 3,0
2,0 - 3,0
3,0 - 4,0
3,0 - 4,0

50
50
50
50
75
75
75
75

0,32
0,60
0,34
0,64
0,36
0,70
0,38
0,72

Verzinkt
Galvanized
Galvanisées
Ø 1,00 mm

۳۳۹۶ | ۰۲۰-۲

۳۳۹۶ | ۰۲۳

۰۹ | ۲۴۳۶۴ | ۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۷۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



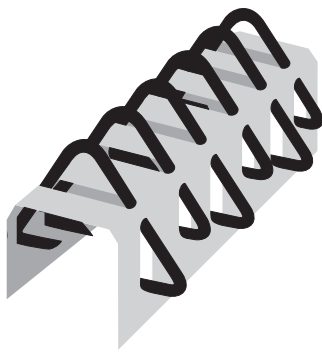

Rostfrei Werkstoff	40SP-S-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
1.4016 Stainless AISI 430	40-S-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
Inoxydables Z8C17	40LLSP-S-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
Ø 1,00 mm	40LL-S-300	24	3,0 - 4,0	75	0,72
Rostfrei Werkstoff	40SP-SS-150	24	2,0 - 3,0	50	0,32
1.4404 Stainless AISI	40SP-SS-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
316L Inoxydables	40-SS-150	24	3,0 - 4,0	50	0,34
Z2CND17-12	40-SS-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
	40LLSP-SS-150	24	2,0 - 3,0	75	0,36
	40LLSP-SS-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
	40LL-SS-150	24	3,0 - 4,0	75	0,38
	40LL-SS-300	24	3,2 - 4,0	75	0,72
	40LLLP-SS-300	24	4,0 - 4,8	75	0,74
	40XLLSP-SS-300	24	4,0 - 4,8	100	0,78
	40XLL-SS-300	24	4,8 - 5,6	100	0,82
	40/3-SS-300/150	150	2,0 - 4,0	50	1,74
	40LL/3-SS-300/125	125	2,0 - 4,0	75	1,82

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



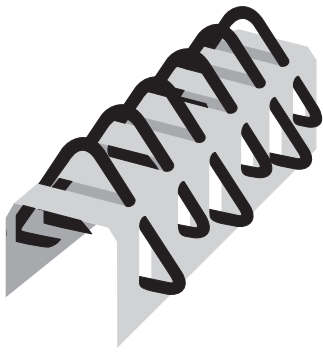

#2-7	Teilung / Pitch	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Cards Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt · mit Perlonkupplungsdraht with Perlon Hinge Material avec tige en perlon 2+3 Ø		2-G-300W	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		3-G-300W	12	4,0 - 5,0	75	0,48
		4-G-300W	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		5-G-300W	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		6-G-300W	12	8,0 - 9,0	150	0,92
		7-G-300W	12	9,0 - 10,0	175	1,00
Verzinkt · Galvanized Galvanisées		2-G-300	12	3,0 - 4,0	50	0,38
		3-G-300	12	4,0 - 5,0	75	0,44
		4-G-300	12	5,0 - 6,5	100	0,62
		5-G-300	12	6,5 - 8,0	125	0,70
		6-G-300	12	8,0 - 9,0	150	0,82
		7-G-300	12	9,0 - 10,0	175	0,88
Hochfest High tensile		2-HT-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		3-HT-300	12	4,0 - 5,0	75	0,48
		4-HT-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		5-HT-300	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		6-HT-300	12	8,0 - 9,0	150	0,92
Vierkantdraht Rectangular Wire Fil rectangulaire		4-RHT-300	12	5,0 - 6,5	100	0,80
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables		2-S-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		3-S-300	12	4,0 - 5,0	75	0,48
		4-S-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		5-S-300	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		6-S-300	12	8,0 - 9,0	150	0,92
		7-S-300	12	9,0 - 10,0	175	1,00
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables		2-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		3-SS-300	12	4,0 - 5,0	75	0,48
		4-SS-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		5-SS-300	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		6-SS-300	12	8,5 - 9,0	150	0,92
		7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	1,00
AP Teilung / Pitch Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables		AP 4-SS-300	12	5,0 - 6,5	100	0,54
		AP 5-SS-300	12	6,5 - 8,0	125	0,62
		AP 5LP-SS-300	12	8,0 - 9,0	125	0,68
		AP 6-SS-300	12	8,0 - 9,0	150	0,70
		AP 6 LP-SS-300	12	9,0 - 10,0	150	0,72
		AP 7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	0,78

۳۳۹۶ | ۰۲۰-۲

۳۳۹۶ | ۰۲۳

۰۹ | ۲۴۳۶۴ | ۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۷۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





A30

Teilung /
Pitch

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de Réf.

Streifen
Cards
Bandes

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Min. Tambour-Ø
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Rostfrei Werkstoff
1.4404 Stainless AISI
316L Inoxydables
Z2CND17-12

A30SP-SS-300

12

1,5 - 2,0

50

0,28

A30SP-SS-600

10

1,5 - 2,0

50

0,46

A30-SS-300

12

2,0 - 2,5

50

0,31

A30-SS-600

10

2,0 - 2,5

50

0,49

A30LLSP-SS-300

12

1,5 - 2,0

75

0,32

A30LLSP-SS-600

10

1,5 - 2,0

75

0,54

A30LL-SS-300

12

2,0 - 2,5

75

0,34

A30LL-SS-600

10

2,0 - 2,5

75

0,56

A34

Teilung /
Pitch

A34SP-SS-150

24

- 2,0

50

0,32

Auf Bandbreite
geschnitten, mit

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de Réf.

Verbindungen
Splices
Jonctions

Bandbreite
Tape Width
Larg. de bande
mm

Hakenanzahl
Hooks p. Card
Agrafes
p. bande

Gewicht
Weight
Poids
kg

Specially cut to Tape
Width, with Perlon Hinge
Pins (KS)

A34SP-SS-038W

50

38

11 + 12

0,25

A34SP-SS-040W

50

40

12 + 13

0,27

A34SP-SS-048W

50

48

15 + 16

0,30

A34SP-SS-050W

50

50

16 + 17

0,32

Précoupées à la largeur de
la bande, avec KS tiges

A34SP-SS-057W

50

57

19 + 20

0,38

A34SP-SS-063W

50

63

21 + 22

0,40

A34SP-SS-075W

50

75

25 + 26

0,50

A34SP-SS-090W

50

90

31 + 32

0,66

A34SP-SS-100W

50

100

35 + 36

0,68

A34SP-SS-115W

50

115

41 + 42

0,72

A35

Teilung /
Pitch

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de Réf.

Streifen
Cards
Bandes

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Min. Tambour-Ø
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Rostfrei Werkstoff
1.4404 Stainless AISI
316L Inoxydables
Z2CND17-12

A35SP-SS-150

24

- 2,0

50

0,28

A35SP-SS-300

12

- 2,0

50

0,28

A35SP-SS-600

12

- 2,0

50

0,56

۳۳۹۶ | ۰۲۰-۲

۳۳۹۶ | ۰۲۳

۰۹ | ۲۴۳۶۴ | ۰۹

تهران، سعدي جنوبي، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





A36

Teilung /
Pitch

Rostfrei Werkstoff
1.4404 Stainless AISI
316L Inoxydables
Z2CND17-12

A36SLXSP-SS-300	12	- 1,5	25	0,28
A36SLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	25	0,28
A36XSP-SS-300	12	- 1,5	50	0,30
A36XSP-SS-600	12	- 1,5	50	0,60
A36SP-SS-300	12	1,5 - 2,5	50	0,32
A36SP-SS-600	12	1,5 - 2,5	50	0,64
A36-SS-300	12	2,5 - 3,0	50	0,34
A36-SS-600	12	2,5 - 3,0	50	0,68
A36LP-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,36
A36LLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	75	0,38
A36LLSP-SS-600	12	1,5 - 2,5	75	0,76
A36LL-SS-300	12	2,5 - 3,0	75	0,40
A36LL-SS-600	12	2,5 - 3,0	75	0,80

A40

Teilung /
Pitch

Rostfrei Werkstoff
1.4016 Stainless AISI
430 Inoxydables Z8C17

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de Réf.

Streifen
Cards
Bandes

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Min. Tambour-Ø
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

A40XSP-S-300	12	1,5 - 2,0	50	0,32
A40XSP-S-600	10	1,5 - 2,0	50	0,50
A40SP-S-300	12	2,0 - 3,0	50	0,32
A40SP-S-600	10	2,0 - 3,0	50	0,50
A40-S-300	12	3,0 - 4,0	50	0,32
A40-S-600	10	3,0 - 4,0	50	0,50
A40LLSP-S-300	12	2,0 - 3,0	75	0,36
A40LLSP-S-600	10	2,0 - 3,0	75	0,56
A40LL-S-300	12	3,0 - 4,0	75	0,36
A40LL-S-600	10	3,0 - 4,0	75	0,56

Rostfrei Werkstoff
1.4404 Stainless AISI
316L Inoxydables
Z2CND17-12

A40XSP-SS-300
A40XSP-SS-600
A40SP-SS-300
A40SP-SS-600
A40-SS-300
A40-SS-600
A40LLXSP-SS-300
A40LLXSP-SS-600

12	1,5 - 2,0	50	0,32
10	1,5 - 2,0	50	0,50
12	2,0 - 3,0	50	0,50
10	2,0 - 3,0	50	0,52
12	3,0 - 4,0	50	0,32
10	3,0 - 4,0	50	0,50
12	1,5 - 2,0	75	0,36
10	1,5 - 2,0	75	0,56

۳۳۹۶ | ۰۲۰-۲

۳۳۹۶ | ۰۲۳

۰۹ | ۲۴۳۶۴ | ۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۷۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





A Teilung /
Pitch

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de Réf.

Streifen
Strips
Bandes
mm

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Min. Tambour-Ø
ancien

Gewicht
Weight
Poids
kg

Teilung / Pitch	Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Streifen Strips Bandes mm	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø ancien	Gewicht Weight Poids kg
Stahl Steel Acier mit Perlonkupplungsdraht with Perlon Hinge Material avec tige en perlon 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	A2-300W	12	3,0 - 4,0	50	0,46
	A3-300W	12	4,0 - 5,0	75	0,50
	A4-300W	12	5,0 - 6,5	100	0,74
	A5-300W	12	6,5 - 8,0	125	0,80
	A6-300W	12	8,0 - 9,0	150	0,90
	A7-300W	12	9,0 - 10,0	175	0,98
	Stahl Steel Acier 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm	A2-300	12	3,0 - 4,0	50
A3-300		12	4,0 - 5,0	75	0,46
A4-300		12	5,0 - 6,5	100	0,70
A5-300		12	6,5 - 8,0	125	0,76
A6-300		12	8,0 - 9,0	150	0,86
A7-300		12	9,0 - 10,0	175	0,92
A2-600		10	3,0 - 4,0	50	0,70
A3-600		10	4,0 - 5,0	75	0,78
A4-600		10	5,0 - 6,5	100	1,16
A5-600		10	6,5 - 8,0	125	1,22
A6-600		10	8,0 - 9,0	150	1,34
A7-600		10	9,0 - 10,0	175	1,50
A2-1200		10	3,0 - 4,0	50	1,42
A3-1200		10	4,0 - 5,0	75	1,60
A4-1200		10	5,0 - 6,5	100	2,16
A5-1200		10	6,5 - 8,0	125	2,32
A6-1200		10	8,0 - 9,0	150	2,64
A2-1500		10	3,0 - 4,0	50	1,72
A3-1500		10	4,0 - 5,0	75	1,82
A4-1500		10	5,0 - 6,5	100	2,76
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17		A2-S-300	12	3,0 - 4,0	50
	A3-S-300	12	4,0 - 5,0	75	0,46
	A4-S-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
	A5-S-300	12	6,5 - 8,0	125	0,76
	A6-S-300	12	8,0 - 9,0	150	0,86
	A7-S-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
	A2-S-600	10	3,0 - 4,0	50	0,66
	A3-S-600	10	4,0 - 5,0	75	0,72
	A4-S-600	10	5,0 - 6,5	100	1,10
	A5-S-600	10	6,5 - 8,0	125	1,20
	A6-S-600	10	8,0 - 9,0	150	1,34
	A7-S-600	10	9,0 - 10,0	175	1,48

۳۳۹۶ | ۰۲۰-۲

۳۳۹۶ | ۰۲۳

۰۹ | ۲۴۳۶۴ | ۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۷۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





A Teilung /
Pitch
Espacement

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de Réf.

Streifen
Strips
Bandes
mm

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Min. Tambour-Ø
ancien

Gewicht
Weight
Poids
kg

Teilung / Pitch / Espacement	Bestell-Nr. / Order-No. / No. de Réf.	Streifen / Strips / Bandes / mm	Bandstärke / Belt Thickness / Epais. de bande / mm	Min. Trommel-Ø / Min. Pulley-Ø / Min. Tambour-Ø / ancien	Gewicht / Weight / Poids / kg
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12	A2-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
	A3-SS-300	12	4,0 - 5,0	75	0,46
	A4-SS-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
	A5-SS-300	12	6,5 - 8,0	125	0,76
	A6-SS-300	12	8,0 - 9,0	150	0,86
	A7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
	A2-SS-600	10	3,0 - 4,0	50	0,68
	A3-SS-600	10	4,0 - 5,0	75	0,76
	A4-SS-600	10	5,0 - 6,5	100	1,16
	A5-SS-600	10	6,5 - 8,0	125	1,26
	A6-SS-600	10	8,0 - 9,0	150	1,38
	A7-SS-600	10	9,0 - 10,0	175	1,50
	A2-SS-1200	10	3,0 - 4,0	50	1,40
	A3-SS-1200	10	4,0 - 5,0	75	1,54
	A4-SS-1200	10	5,0 - 6,5	100	2,26
	A5-SS-1200	10	6,5 - 8,0	125	2,42
	A2-SS-1500	10	3,0 - 4,0	50	1,72
	A3-SS-1500	10	4,0 - 5,0	75	1,90
	A4-SS-1500	10	5,0 - 6,5	100	2,72
	A5-SS-1500	10	6,5 - 8,0	125	2,64

Sonderlängen auf
Bandbreite Cut to
Belt Width Coupées
à la largeur de

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de Réf.

Haken
Hooks
Agrafes
p. Mtr.

Bandstärke
Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Min. Tambour-Ø
mm

Sonderlängen auf Bandbreite Cut to / Belt Width Coupées à la largeur de	Bestell-Nr. / Order-No. / No. de Réf.	Haken / Hooks / Agrafes / p. Mtr.	Bandstärke / Thickness / Epais. de bande / mm	Min. Trommel-Ø / Min. Pulley-Ø / Min. Tambour-Ø / mm
Stahl rostgeschützt Steel rust-protected Acier	A2/...	272	3,0 - 4,0	50
	A3/...	272	4,0 - 5,0	75
	A4/...	272	5,0 - 6,5	100
	A5/...	272	6,5 - 8,0	125
	A6/...	272	8,0 - 9,0	150
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17	A2-S/...	272	3,0 - 4,0	50
	A3-S/...	272	4,0 - 5,0	75
	A4-S/...	272	5,0 - 6,5	100
	A5-S/...	272	6,5 - 8,0	125
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L	A2-SS/...	272	3,0 - 4,0	50
	A3-SS/...	272	4,0 - 5,0	75
	A4-SS/...	272	5,0 - 6,5	100
	A5-SS/...	272	6,5 - 8,0	125

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





اطلاعات فنی دستگاہ اتصالات آنکر

کیا بیلٹ



۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Schraubstock-Pressapparate
Vise Lacers
Agrafeuses à l'étau

Bestell-Nr. Order-No. No. de Réf.	Breite Width Largeur mm	Serie Series Série	Teilung Pitch Espacement mm	Gewicht Weight Poids kg
VL25-120	120	#25	1,70	1,20
VL25-150	150	#25	1,70	1,40
VL25-200	200	#25	1,70	1,76
VL30-150	150	#30/35/36	2,54	1,42
VL30-200	200	#30/35/36	2,54	1,76
VL40-150	150	#40	3,175	1,44
VL40-200	200	#40	3,175	1,80
VL54-120	120	#2-7	3,67	1,20
VL54-150	150	#2-7	3,67	1,56
VL54-200	200	#2-7	3,67	1,90
VL54-250	250	#2-7	3,67	2,36
VLG-150	150	G	4,00	1,38
VLG-200	200	G	4,00	1,76
VLG-250	250	G	4,00	2,16

Metrische Teilung

VLK-120	120	K	1,73	1,18
----------------	-----	---	------	------



۳۳۹۶۱۰۲۰-۲
۳۳۹۶۱۰۲۳
۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان
تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com
www.kianbelt.com



کیا بیلٹ

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com

